

我が家の新しい暮らし

ホームエレベーター




停電灯

非常停止スイッチ

インターホン

操作盤

手摺り

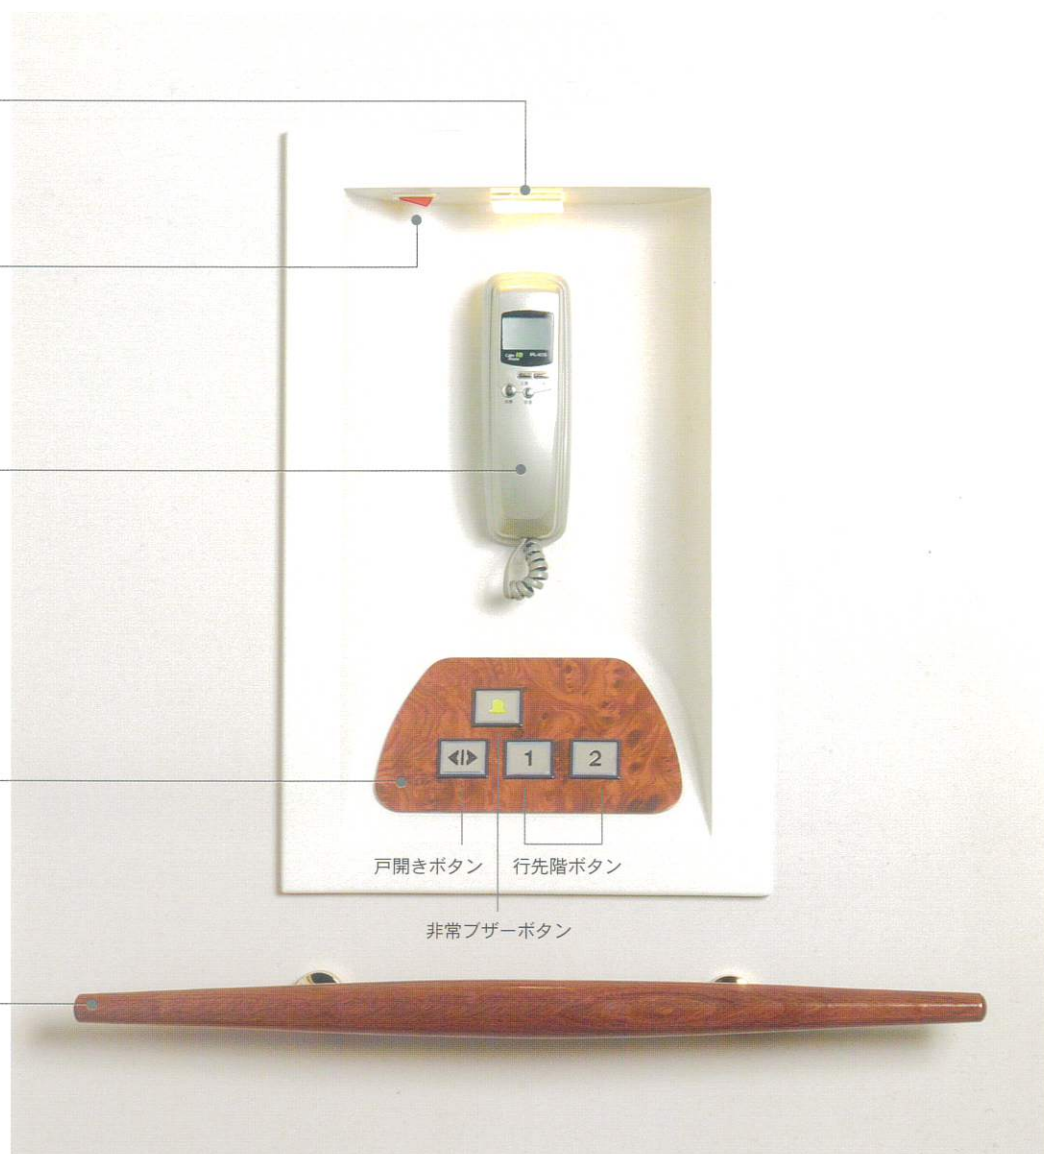

天井



操作盤



ホールボタンを押すとボタンが点灯します。
また基準階には管理用キースイッチが付きます。

LA TYPE



低価格実現・省エネ設計

■ 省価格・省エネルギー

長年の経験と技術により、価格的にもご満足頂けるホームエレベーターです。また、軽量化設計のため、消費電力も低減されます。一般住宅用電源100Vで設置できます。

■ 消費電力の削減

駆動をインバータ化することにより、省エネルギーを実現。また、照明も待機時には自動的に消灯します。

多様なデザイン

様々なデザインに合わせ3つの乗り場デザインを設定しました。また、かご内室、床の仕上げバリエーションも豊富にご用意しました。

便利な機能

■ 開延長機能

エレベーター内の戸開きボタン、または乗り場のボタンを3秒以上押しつづけると戸開き時間が3分間に延長されます。

■ お年寄りやお子様また車いすをご使用される方にも使いやすい、わかりやすい押しボタンです。

■ 低騒音・低震動

制御にインバータ方式を採用しスムーズな乗り心地を実現するとともに、静粛性にも優れています。

■ 様々な建物に適用

鉄骨造、RC造はもちろん、新築、増改築にも設置頂けます。また、木造住宅にも補強材を使用することにより設置可能です。




安全機能

- 地震時管制運転（有償付加仕様）
地震を感知した場合、エレベーターを速やかに最寄階へ停止させ、ドアを開きます。
- 管理用キースイッチ（標準仕様）
エレベーターを使用しない場合休止させておくもので、セキュリティや省エネルギーの面で効果有ります。
- セーフティシュー（標準仕様）
ドアが閉まりかけでも先端のセーフティシューに触れると自動的にドアを反転して開きます


思いやり安心機能

- 停電時自動着床装置（有償付加仕様）
万一停電によりエレベーターが途中で止まった場合もバッテリー電源でエレベーターを最寄階へ着床させ、ドアを開きます。
- インターホン（標準仕様）
エレベーター内に設置したインターホンで外部と直接通話をしていただけます。
- 基準階自動復帰（標準仕様）
エレベーターを15分使用していないと自動的に基準階へ運転します。
- かご内鏡（有償付加仕様）
車いすの方が背後を確認しながら乗降して頂くための鏡です。また、外出時身だしなみのチェックデザイン性の向上にもなります。

LC TYPE

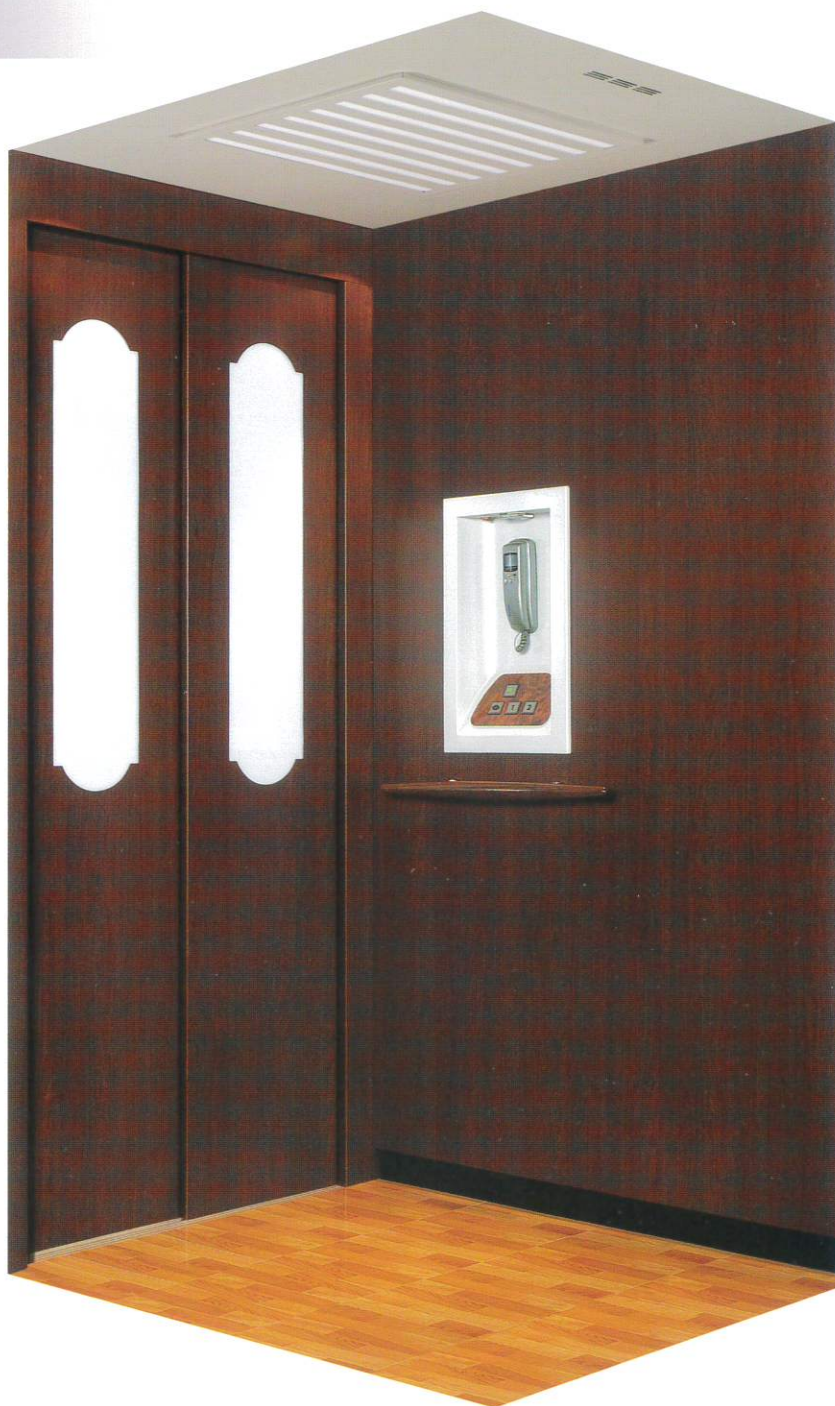

乗場門

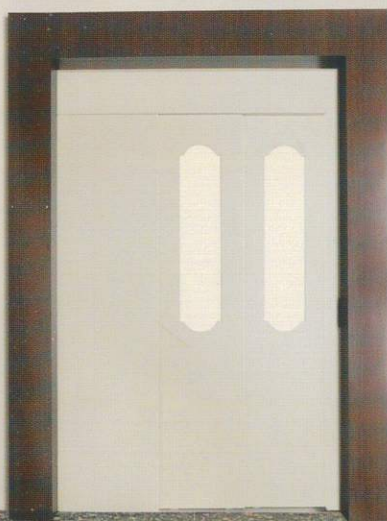

仕上色一覧

カラーバリエーションも豊富です

化粧鋼板（側壁）



床（デコタイル）




床（カーペット）




写真の仕上色は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

昇降路構造


昇降路断面図

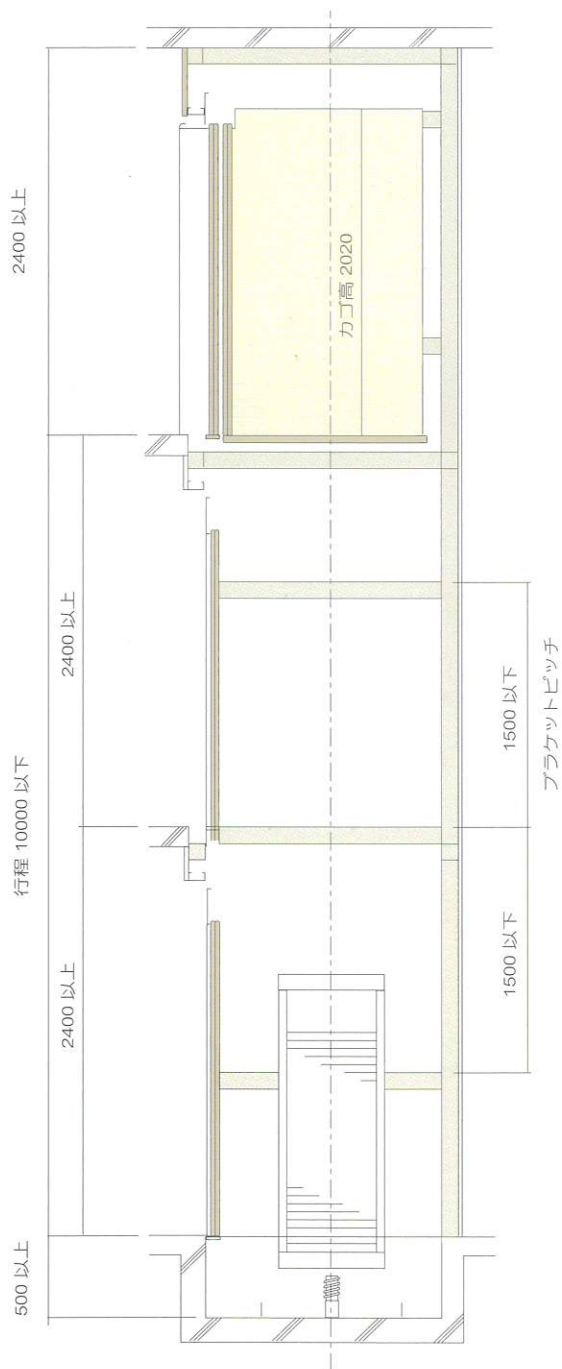


昇降路平面図

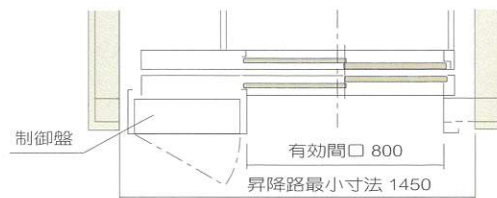

一方向出入口

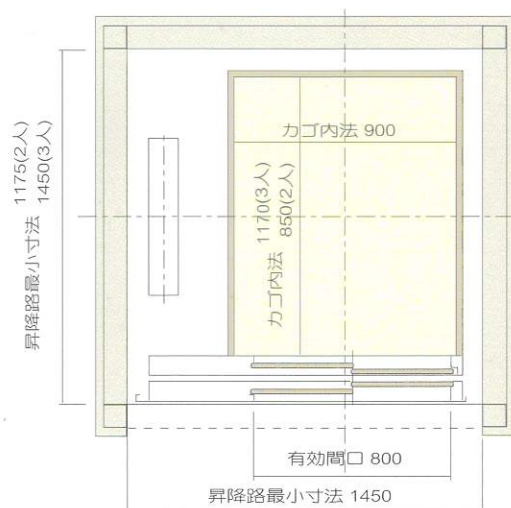


二方向出入口

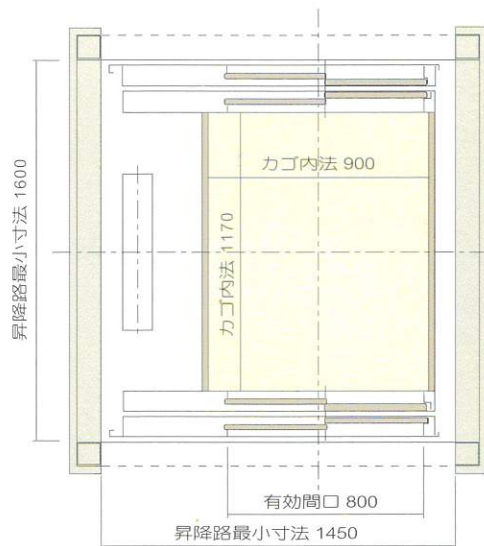


RC構造

昇降路断面図

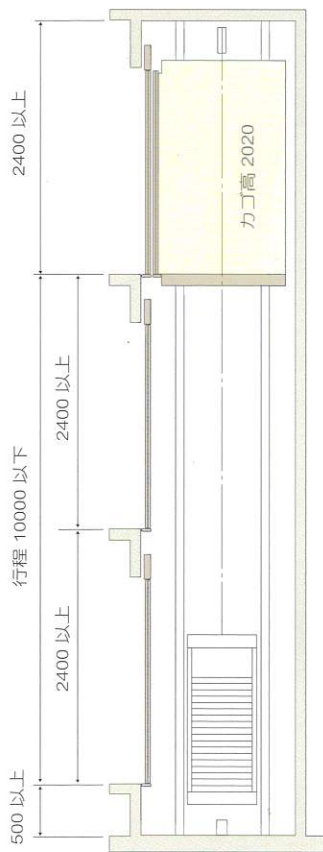


昇降路平面図

二方向出入口

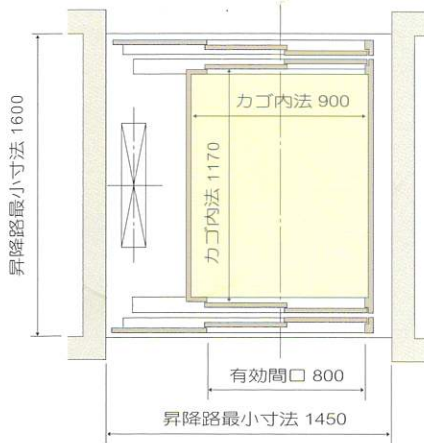

一方向出入口

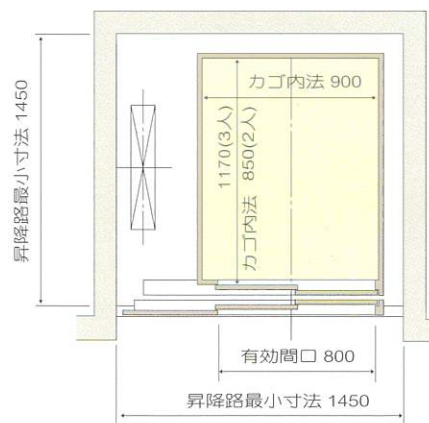

基本仕様

用途	個人住宅用	
駆動方式	トランクション式	
積載荷重	2人乗 (130kg)	3人乗 (200kg)
電源	単相200V (駆動用)、100V (照明用)、50/60Hz	
電動機容量	1.5Kw	
最大停止数	4箇所	
最大昇降行程	10m	
定格速度	20m/min	
扉開閉方式	電動2枚扉片開式	
カゴ内法	900(W) × 850(D) × 2020(H)	900(W) × 1170(D) × 2020(H)
出入口寸法	800(W) × 1900(H)	
昇降路寸法	1450 (間口) × 1175 (奥行)	1450 (間口) × 1450 (奥行)
備考	- 車いす使用可能	

標準仕様・付加仕様

○：標準仕様 ◆：有償付加仕様

	項目	区分
機能	非常用インターホン	○
	換気扇	○
	管理用キースイッチ	○
	基準階復帰装置	○
	カゴ照明自動消灯	○
	停電灯	○
	開延長機能	○
	電話機	◆
	光電式ドアセンサー	◆
	停電時自動着床装置	◆
意匠	地震時管制運転	◆
	二方向出入口 (3人乗)	◆
	手摺	○
	天井照明	○
その他	カゴ床 (デコタイル)	○
	鏡	◆
	カゴ床 (カーペット)	◆
	木造住宅用補強材料	◆
	乙種防火扉	◆